

CR-PX15B

X 波段短程脉冲多普勒相控阵雷达

技术规格书



图片仅供参考，涂装颜色可按需定制，如荒漠沙色、战术灰、迷彩等。

文档版本：V3.1（20260520）

版本	日期	说明
V1.0	2025-10-18	初始版本。
V2.0	2026-03-16	技术指标更新至最新生产配置，新增装箱清单。
V3.1	2026-05-20	修订产品图片与文档结构，新增维护、运输与服务章节，并作少量编辑性修订。



目录

1	产品概述.....	3
2	主要功能.....	4
3	技术指标.....	5
3.1	基本性能与精度.....	5
3.2	电气接口.....	5
3.3	物理与环境特性.....	5
4	设备尺寸.....	7
5	交付清单.....	8
5.1	装箱清单.....	8
5.2	物流运输尺寸.....	8
6	维护与保养.....	9
6.1	维护保养时机.....	9
6.2	维护保养内容.....	9
7	运输和贮存.....	10
7.1	运输要求.....	10
7.2	贮存要求.....	10
8	售后服务.....	11



1 产品概述

CR-PX15B 是一款 X 波段短程相控阵雷达，采用全固态、全相参、脉冲多普勒体制，可全天候实现对“低小慢”目标的有效探测和预警。

该设备采用机器学习技术以及基于“微多普勒特征”和“航迹特征”的 AI 识别技术，在极低虚警率下，保证了对无人机、轻型飞机、直升机、动力三角翼、飞艇、空飘球等“低小慢”目标的有效探测和分类识别。

雷达具备“一维机扫 + 一维相扫”与“二维相扫”两种定向扫描模式，可实现 360° 空域覆盖与重点区域凝视探测，两种模式无需更换软件即可灵活切换，适用于要地防护、机场净空、边境巡逻与大型活动安保等低空安全场景。



2 主要功能

探测与覆盖

- 探测能力强、虚警率低，可稳定探测机动飞行的无人机；
- 具备云雨杂波抑制功能，可实现全天候工作；
- 具备“一维机扫 + 一维相扫”和“二维相扫”定向扫描模式，实现 360° 空域与重点区域探测，两种模式灵活切换，无需更换软件；
- 量程与俯仰扫描范围可按任务设置。

跟踪与识别

- 具备机扫跟踪与相扫 TAS 跟踪功能；
- 采用基于“微多普勒特征”和“航迹特征”的 AI 识别技术，具备对无人机、鸟、人和车的分类识别能力。

部署与运维

- 采用机器学习技术，自适应阵地环境，安装即可工作，无需调参；
- 内置自定位校准模块，自动实现调平与校北。



3 技术指标

3.1 基本性能与精度

项目	参数
工作频段	X 波段 (9.2GHz ~ 9.8GHz)
探测距离	≥3km (RCS 0.01m ² , 无人机)
盲区	≤100m
工作模式	机扫 + 二维相扫
搜索范围	机扫: 方位 0°~360°, 俯仰 0°~60° (可按任务配置); 相扫: 方位 -45°~45°, 俯仰 0°~60° (可按任务配置)
TAS 目标数	≥6
最低探测高度	≤10m
速度范围	1m/s ~ 100m/s
目标更新率	机扫 ≤3s; 相扫 ≤3s (俯仰覆盖 30°)
搜索精度 (RMS)	距离 ≤10m, 方位 ≤0.8°, 俯仰 ≤0.8°
跟踪精度 (RMS)	距离 ≤10m, 方位 ≤0.7°, 俯仰 ≤0.7°
目标容量	≥500 批

3.2 电气接口

项目	参数
通信接口	RJ45 网口
供电电源	AC220V / DC24V
整机功耗	≤210W

3.3 物理与环境特性

项目	参数
重量	≤22kg (不含电源、三脚架等)




项目	参数
外形尺寸	≤487 × 253 × 213mm
工作温度	-40°C ~ +60°C
防护等级	IP66

以上指标为典型标称值，实际以产品合同和技术协议为准。



4 设备尺寸

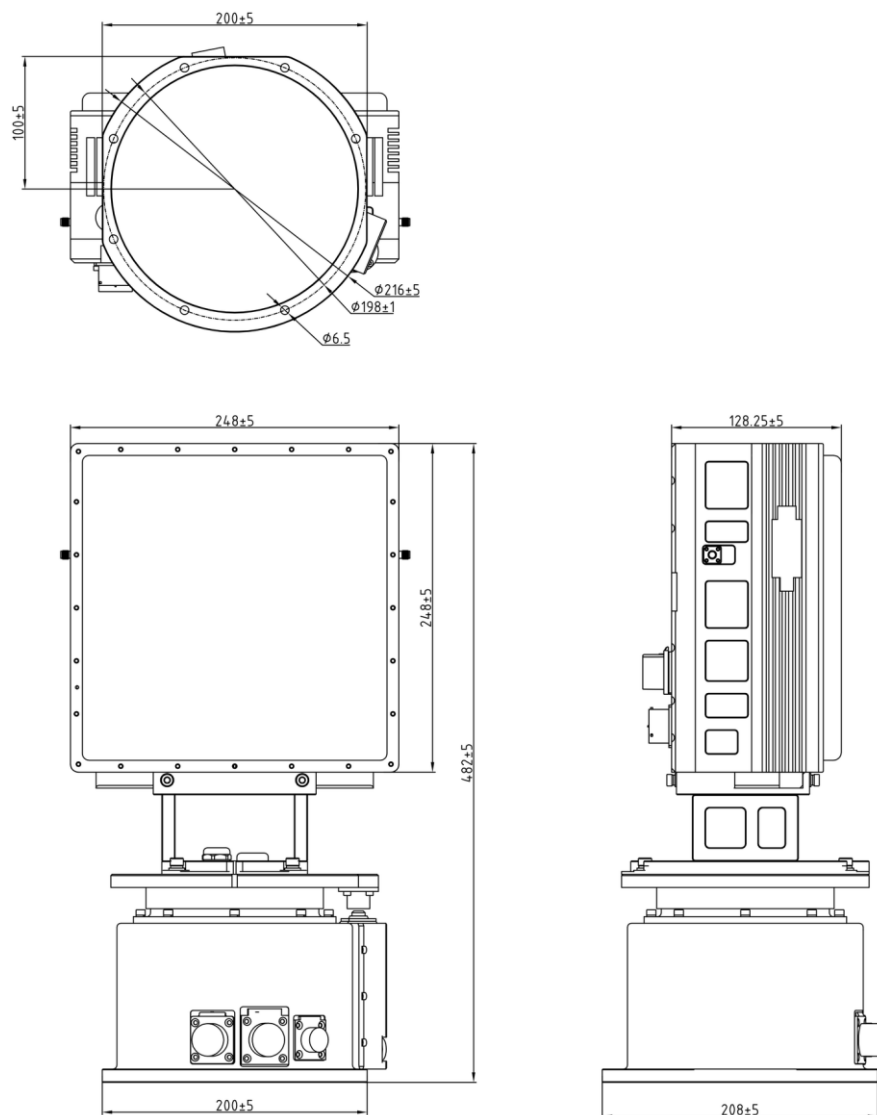

CR-PX15B 结构及安装尺寸图 (单位: mm)



5 交付清单

5.1 装箱清单

序号	装箱清单	单位	数量
1	雷达阵面	台	1
2	伺服转台	套	1
3	AC/DC 电源适配器	套	1
4	网线	根	1
5	GPS 天线（含线缆）	对	1
6	安装附件	套	1
7	产品合格证	份	1
8	使用维护说明书	份	1
9	显控软件及通信协议	套	1

5.2 物流运输尺寸

整套设备共 2 个包装箱，总毛重约 40kg。

序号	装箱内容	包装箱尺寸（长×宽×高，mm）	毛重
1	雷达主机（阵面及伺服转台）	775 × 440 × 245	≈24kg
2	电源适配器、线缆及附件	490 × 350 × 320	≈16kg



6 维护与保养

6.1 维护保养时机

维护保养时机可根据实际使用状况进行确定，原则上应符合如下要求：

- a) 运输后和使用前各进行一次维护保养；
- b) 仓库存放的雷达每 3 个月进行一次。

6.2 维护保养内容

- a) 设备外观状态检查和齐套性检查，检查安装是否存在生锈或者裂纹，检查安装牢固性，安装平台是否存在安全隐患等；
- b) 设备通电开机运行测试，确保雷达无异常告警；
- c) 用干燥、清洁的抹布擦去雷达阵面、伺服转台、电源模块等外壳的灰尘和污迹；
- d) 转台实际工作 2 年后，请及时联系厂家进行维护、更换。



7 运输和贮存

7.1 运输要求

- 设备可采用公路、铁路、航空方式进行运输，运输时需使用专用包装箱进行防震包装。

7.2 贮存要求

7.2.1 贮存环境

包装好的产品应存放在以下的环境中进行贮存，以保证产品的使用寿命：

- a) 温度：-40°C ~ +70°C；
- b) 相对湿度：不大于 85% (25°C) ；
- c) 周围环境不应有对设备有影响的酸、碱以及其它腐蚀气体的库房内，贮存期间应无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。

7.2.2 贮存有效期

- 除非合同另有规定，本产品从订货方签收之日起贮存期不超过五年。



8 售后服务

- a) 产品质保期为 1 年。在此期间内，产品因质量问题而发生损坏或不能正常工作，承制方有义务无偿为用户修理或更换；
- b) 公司在接到采购单位的售后服务需求后 12 小时内响应用户。